

## SLDF系列水下(专用)电磁阀

### 概述

SLDF系列电磁阀是自动控制系统中常见的开关元件、为音乐喷泉的核心控制设备，特别适用于跑泉、跳泉的水路控制。


SLDF系列电磁阀(品牌CCLAIR)是利用介质压力差工作的直动式电磁阀，他采用膜片结构，具有启闭迅速、性能稳定、使用方便、可靠性高、寿命常等特点；该阀抗污能力极强，可在江、河、湖、海及各种人工水域中长期使用，其高超的性能处于国内领先水平。

### 订购码

SLDF	-	15	-	J	-	F	-	AC220V
系列号		通径 10-50mm		空白:铜阀体 J:不锈钢		空白:螺纹连接 F:法兰连接		标准电压 见下表

### 技术参数

环境温度	-10℃~50℃	介质温度	0℃~60℃
工作压力	1MPa	适用介质	水
阀体材质	黄铜/不锈钢		
电源	Φ32以下	AC 220V 15VA DC 24V 15W	
	Φ40/50	AC 220V 25VA DC 24V 25W	
电源允许波动	-10%~+10%		
绝缘等级	B级	防护等级	Ip68
开闭速度	1秒	使用寿命	10万次
安装方式	介质流向与阀上箭头保持一致，线圈垂直向上，工作介质清洁无颗粒		

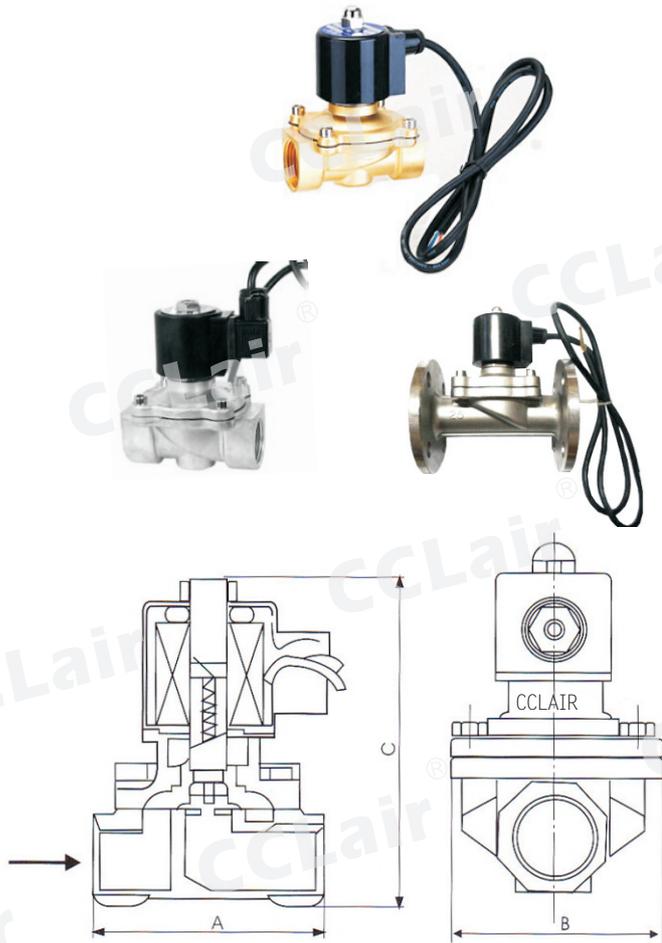

### 外形尺寸

规格型号	A	B	C	连接尺寸	材质	
SLDF-040-10	51	52	85	G3/8"	铜	
SLDF-160-10	62	55	102	G3/8"		
SLDF-15	62	55	102	G1/2"		
SLDF-20	67	55	113	G3/4"		
SLDF-25	86	73	117	G1"		
SLDF-32	90	77	130	G1 1/4"		
SLDF-40	106	67	164	G1 1/2"		
SLDF-50	123	93	176	G2"		
SLDF-160-10J	69	57	107	G3/8"		不锈钢
SLDF-15J	69	57	107	G1/2"		
SLDF-20J	73	57	115	G3/4"		
SLDF-25J	98	77	125	G1"		
SLDF-32J	115	87	153	G1 1/4"		
SLDF-40J	121	94	162	G1 1/2"		
SLDF-50J	168	123	187	G2"		
SLDF-15JF	107	95	150	\	不锈钢材质 法兰连接	
SLDF-20JF	107	102	150	\		
SLDF-25JF	138	108	165	\		
SLDF-32JF	149	131	200	\		
SLDF-40JF	160	141	200	\		
SLDF-50JF	186	160	240	\		