

## 2WZ系列膜片式防爆型电磁阀

### 概述

先导式膜片式通电闭型  
 阀体为黄铜或不锈钢  
 工作压力: 0.1~0.8MPA  
 额定电压: AC110V/220V/DC24V(50/60HZ)  
 电压允许差: ±10%  
 品牌: CCLAIR

### 订购码

2WZ - 160 - 15 - S - K - N - AC220V

二方口  
 直动式  
 防爆型

流量  
 孔径

接管  
 口径

空白:  
 黄铜  
 S: 不  
 锈钢

形式:  
 常开型


N=NBR:丁腈  
 橡胶(可省)  
 V=VITON:氟胶  
 E=EPDM:三元  
 乙丙橡胶

使用电压  
 见下表

### 技术参数

型号	2WZ-025-06K	2WZ-040-08K	2WZ-040-10K	2WZ-160-10K	2WZ-160-15K	2WZ-200-20K	2WZ-250-25K	2WZ-320-32K	2WZ-400-40K	2WZ-500-50K
接管口径	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
流量口径	2.5mm 4mm		4mm	16mm	16mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
使用流体	空气、水、油、中性气体液体				电压	AC110/220V/DC24V(50/60HZ)				
动作方式	先导式				形式	常开型				
阀体材质	黄铜或不锈钢				压力	水液、空气: 0.1~0.8MPA				
密封材质	标准: NBR 80℃以下流体温度 可配: EPDM 120℃以下温度 VITON 耐弱酸弱碱或 150℃以下温度									

### 外形尺寸

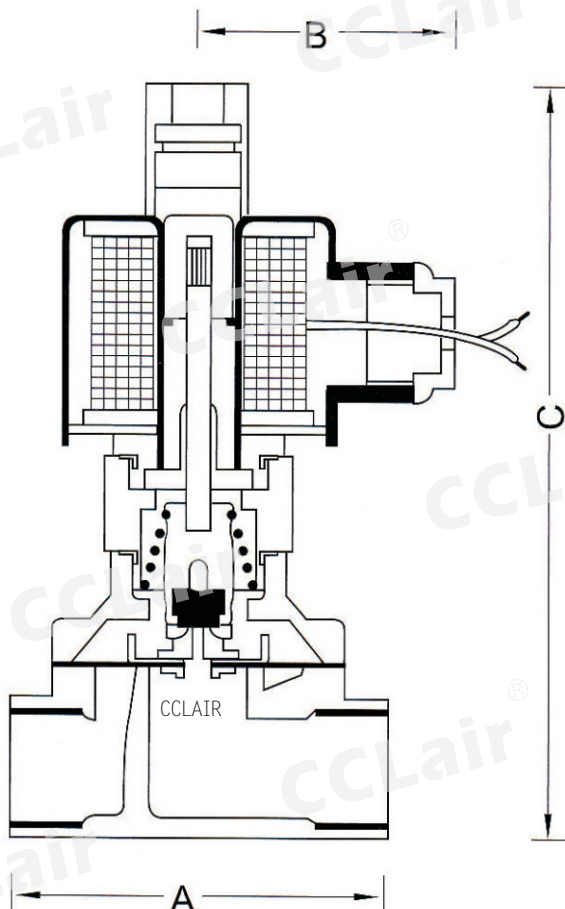

型号	A	B	C	接管口径
2WZ-025-6K	40	42	79	G1/8"
2WZ-040-8K	40	42	79	G1/4"
2WZ-040-10K	51	55	105	G3/8"
2WZ-160-10K	62	55	123	G3/8"
2WZ-160-15K	62	55	123	G1/2"
2WZ-200-20K	67	55	134	G3/4"
2WZ-250-25K	86	73	138	G1"
2WZ-320-32K	90	77	151	G1 1/4"
2WZ-400-40K	106	87	170	G1 1/2"
2WZ-500-50K	123	93	182	G2"
2WZ-040-10SK	69	57	140	G3/8"
2WZ-160-15SK	69	57	140	G1/2"
2WZ-200-20SK	73	57	145	G3/4"
2WZ-250-25SK	98	77	155	G1"
2WZ-320-32SK	115	87	161	G1 1/4"
2WZ-400-40SK	121	94	170	G1 1/2"
2WZ-500-50SK	168	123	195	G2"
2WZ-160-15SFK	107	95	170	DN15
2WZ-200-20SFK	107	102	170	DN20
2WZ-250-25SFK	138	108	185	DN25
2WZ-320-32SFK	149	131	220	DN32
2WZ-400-40SFK	160	141	240	DN40
2WZ-500-50SFK	186	160	260	DN50