


CIT系列直通单向阀



JIS液压图形符号

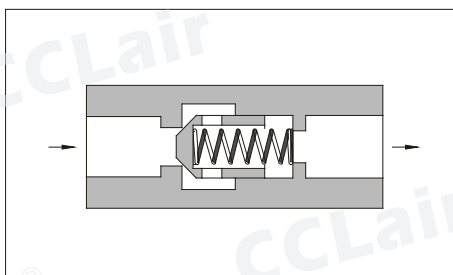

性能参数

型号	额定流量★ L/min	最高工作压力 MPa	开启压力 MPa	质量 kg
CIT-02-※-50	16	25	0.04	0.1
CIT-03-※-50	30		0.35	0.3
CIT-06-※-50	85		0.5	0.8
CIT-10-※-50	230			2.3

★ 额定流量是开启压为0.04MPa阀，在油液比重为0.85，粘度20mm²/s的条件下，当自由流的压降为0.3MPa时的近似流量。


订购码

CI 系列号	T 连接形式	-03 规格	-04 开启压力	-50 设计号
CI:直通单向阀	T:螺纹连接型	02	04:0.04 35:0.35 50:0.5	50
		03		
		06		
		10		

● 标准型直通单向阀（用于石油基液压油），也可用于磷酸酯液。

外形尺寸

CIT-02, 03, 06, 10

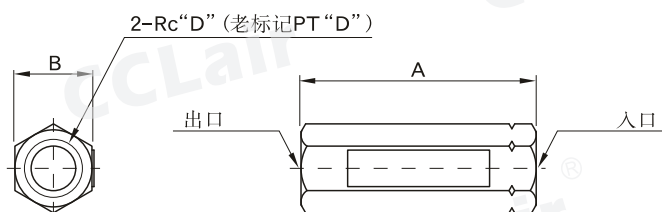

型号	A	B	D
CIT-02-※-50	58	19	1/4
CIT-03-※-50	76	27	3/8
CIT-06-※-50	95	41	3/4
CIT-10-※-50	133	60	1 1/4