

## 4KB3先导式五通电磁阀

## 符号



## 订购码

电磁阀 4KB3 - 1 0 - 08 - M1 - B - AC220V

①                      ②                      ③                      ④                      ⑤

① 切换位置 1:单头双位置 2:双头双位置 3:双头三位置中封型 4:双头三位置中泄型 5:双头三位置中压型

② 接管口径 08: RC3/8"

③ 手动装置 无符号:无锁定式手动装置 M1:锁定式手动装置

④ 接线方式 B:小型接线盒 L:小型接线盒带指示灯 C:直接引线式


⑤ 电压 AC220V:220VAC 50/60HZ AC110V:110VAC 50/60HZ DC24V:24VDC DC12V:12VDC

## 技术参数


型号	4KB310	4KB320	4KB330	4KB340	4KB350
使用流体	洁净压缩空气				
工作方式	内部先导式				
最低使用压力MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	0.15 {1.5}	0.1 {1.0}	0.2 {2.0}		
最高使用压力MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	0.7 {7.1}				
耐压MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	1.05 {10.7}				
配管口径	Rc3/8				
有效截面积 mm <sup>2</sup> {CV值}	28 {1.52}		27 {1.47}		
环境温度 °C	-5~50 (无冻结)				
流体温度 °C	5~50				
换向时间 ms	≤30		≤60		
润滑	不要				

外形尺寸

4KB310-08

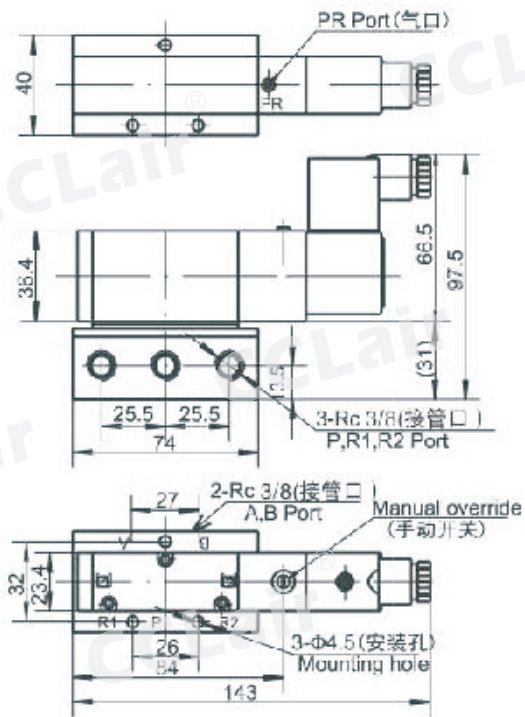

4KB320-08

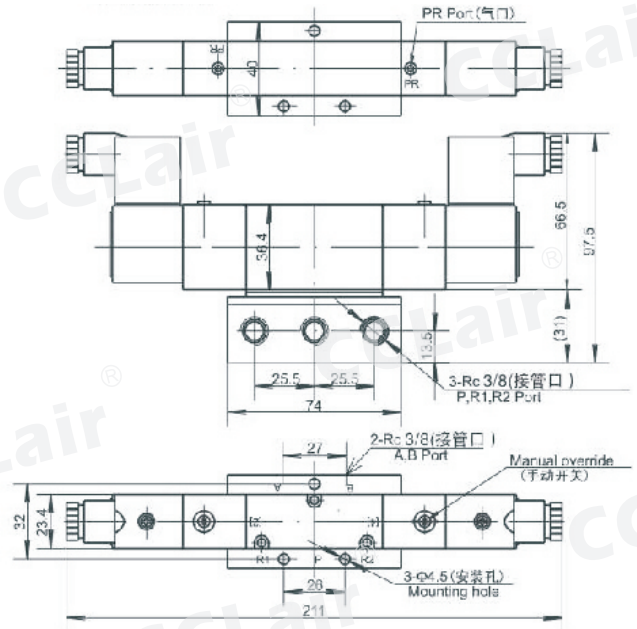

4KB330-08 4KB340-08 4KB350-08

